STAMPANTI A COLORI

La stampante è un articolo un po' fuori moda? Beh... che attorno alle nostre amate compagne di scrivania non si concentri più l'attenzione spasmodica dei media specializzati è un fatto più che normale, almeno dal punto di vista tecnologico. In effetti, sia sul versante delle tecnologie laser e led che su quello dell'ink-jet, abbiamo assistito a una progressiva maturazione di tutti i prodotti e a un sostanziale livellamento delle performance da parte di tutti i vendor. Il fatto, poi, che si scelga di acquistare un prodotto da 10 ppm o da 35 ppm a colori, è esclusivamente funzionale alle proprie necessità. Anche sul fronte della qualità e degli accessori le differenze tra i vari prodotti sono sempre più trascurabili: una buona qualità fotografica, un driver o un RIP opzionale e diverse opzioni di finishing sono davvero il "minimo sindacale" per qualsiasi prodotto dai 1000 euro in su. Sì, è proprio questo il punto: il prezzo! Le battaglie che un tempo di combattevano a suon di DPI, pagine al minuto e formati carta oggi si sono spostate drasticamente sull'aggressività dell'offerta economica. A tutto vantaggio degli utilizzatori, ovviamente, visto che con poche centinaia di euro oggi si porta a casa una laser di tutto rispetto. Lo stesso, anche se in modo meno marcato, sta avvenendo anche nella fascia di prodotti dalle 10 alle 35 pagine al minuto (sempre a colori!), dove i principali vendor del mercato continuano a concentrare gran parte dei propri sforzi. Sono questi, infatti, i prodotti più adatti a quel target produttivo/creativo a cui dedichiamo questa directory: agenzie, studi grafici, creativi, fotografi, fotolito, centri servizi e anche aziende di stampa che necessitano di un "motorino" digitale con cui fare stampe di qualità o anche (seppur raramente!) un po' di proofing. Al di sopra di questi prodotti ci sono le macchine da stampa digitale vere e proprie, che spesso sono basate su tecnologie completamente diverse e "industriali" (come HP-Indigo, Xeikon o DocuColor iGen3), ma in molti casi non sono altro che le sorelle maggiori delle nostre amate printers. Buon acquisto!

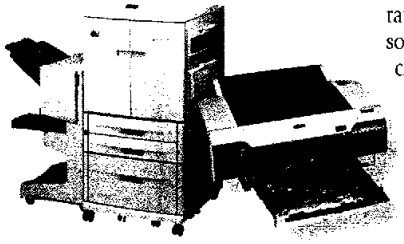

Azienda	Modello	Produttore e distributore	Tecnologia di stampa	Formati carta	Risoluzione di stampa	Velocità di stampa	Tipologie e grammature supporti stampabili	Color Management	Linguaggi, interfacce e porte di rete	Memoria e processore interno	Per informazioni
Canon	IR C624	Canon	Laser	A3+, A3, B4, A4, A5, A5R, B5, Legal, Letter, Executive	600 x 600 dpi	24ppm b/n 6ppm col. A4	Da 64 a 200g/m2 Carta comune, lucida, alta risoluzione, spessa, lucidi	ColorWise 2	PS 3; PCL 5C IEEE 1284 (ECP); 10 / 100 base T	128MB, HD 6,4 GB	info.ck@canon.it
Canon 	CLC 1110	Canon	Laser	A5R – A3+ Fronte retro manuale	800x400 dpi	9 p. colori – 42 in B/N	Carta comune, cartoncini, lucidi, transfer per magliette. Da 64 a 209gsm	ColorWise 3	Postscript III originale. Ethernet 10/100BaseT	Da 192 a 256MB – Celeron 566MHz – Pentium III 1 GHz	info.ck@canon.it
Canon	CLC 1160	Canon	Laser	A5R – A3+ Fronte retro manuale	800x400 dpi	11 p. colori – 42 in B/N	Carta comune, cartoncini, lucidi, transfer per magliette. Da 64 a 209gsm	ColorWise 3	Postscript III originale. Ethernet 10/100BaseT	Da 192 a 256MB – Celeron 566MHz – Pentium III 1 GHz	info.ck@canon.it
Canon	CLC 1180	Canon	Laser	A5R – A3+ Fronte retro automatico	800x400 dpi	11 p. colori – 42 in B/N	Carta comune, cartoncini, lucidi, transfer per magliette. Da 64 a 209gsm	ColorWise 3	Postscript III originale. Ethernet 10/100BaseT	Da 192 a 256MB – Celeron 566MHz – Pentium III 1 GHz	info.ck@canon.it
Canon	IR C3200N	Canon	Laser	SRA3, A3+, A3, B4, A4, A5, A5R, B5, Legal, Letter, Executive	2400 x 600 dpi	32ppm b/n 32ppm col. A4	Da 64 a 253g/m2 Carta comune, lucida, alta risoluzione, spessa, lucidi		PS 3 (em.); PCL 5C (em.); IEEE 1284 (ECP); 10 / 100 base T	768MB, HD 40 GB	info.ck@canon.it
Canon	CLC 3200	Canon	Laser	cartolina – SRA3 (320x450mm) Fronte retro automatico	2.400x600 dpi	32 p. colori – 32 in B/N	Carta comune, cartoncini, lucidi, carte speciali. Da 64 a 253gsm	ColorWise 3	Postscript III originale – PCL5c Ethernet 10/100BaseT	RAM 128MB Pentium III da 850MHz	info.ck@canon.it
Epson	EPSON Stylus Color 3000	Epson –	Epson Micro Piezo Con Super Micro Dot	A2	1440x720 dpi	800 cps in draft b/n 400 cps LQ b/n	Da 52 g/m² a 95 g/m²	ICM per Win ColorSynk 2.0 per Mac	IEEE-1284; Parallela Rs-423; Seriale LocalTalk, Eternet/ EtherTalk, IEEE-1394 (opzionale)	Controller: Non disponibile Buffer: 64 kb	800.801101

COLOUR PRINTERS

Azienda	Modello	Produttore e distributore	Tecnologia di stampa	Formati carta	Risoluzione di stampa	Velocità di stampa	Tipologie e grammature supporti stampabili	Color Management	Linguaggi, interfacce e porte di rete	Memoria e processore interno	Per informazioni
Epson	EPSON Stylus PRO 4000	Epson	Epson Micro Piezo	A2	2880x1440	Fino a 20,9 m2/h	Sino a uno spessore di 1,5 mm	ICM per Win ColorSynk 2.0 per Mac	USB 2.0 (compatibile USB 1.1) IEEE-1394 (FireWire) Slot di espansione per interfaccia Ethernet	Buffer: 32 MB	800.801101
Hewlett-Packard	HP Color LaserJet serie 3500	HP/Actebis, CDC, Ingram Micro, Opengate, Esprinet,	Tecnologia di stampa laser a colori in linea	Minimo: 76x127mm; massimo: 216x356mm	600x600	Nero e a colori: 12ppm	Fogli, lucidi, buste/da 60 a 216g/m (nel vassoio 1) e da 60 a 105g/m (nel vassoio 2 e 3)		HP JetReady 4.0; 1 porta Usb 2.0, HP Jetdirect en3700 opzionale; 3500n: 1 porta Usb 2.0, HP Jetdirect en3700	64 MB, processore MIPS RISC 350 MHz	Tel.02.92.60.7330
Hewlett-Packard	HP Color LaserJet serie 3700	HP/Actebis, CDC, Ingram Micro, Opengate, Esprinet,	Tecnologia di stampa laser a colori in linea	Minimo: 76x127mm; massimo: 216x356mm	600x600	Nero e a colori: 16ppm	Fogli, lucidi, buste/da 60 a 216g/m (nel vassoio 1) e da 60 a 105g/m (nel vassoio 2 e 3)		HP PCL 6, HP PCL 5c, emulaz. PS 3, PDF; USB, parall, 1 slot EIO, HP Jetdirect opz; 3700n/dn/dtn: USB, parallela,	64MB, HP Color LaserJet 3700dn/dtn: 128Mb, espandibile a 448MB; processore MIPS RISC 350 MHz	Tel.02.92.60.7330
Hewlett-Packard	HP Color LaserJet serie 4600	HP/Actebis, Ingram Micro, Esprinet, CDC Opengate, Techdata	Tecnologia di stampa laser a colori in linea	Minimo: 76x127mm; massimo: 216x356mm	600x600	Nero e a colori: fino a 16ppm	Fogli, lucidi per proiezione, buste/da 60 a 163 g/m		HP PCL 6, HP PCL 5e, emulazione HP PS 3; Parallela, HP Jetdirect 615n Fast Ethernet	96 MB, 4600dtn/hdtn: 160 MB. Max 416 MB, disco fisso HP EIO da 10 GB (serie 4600hdtn). 400 MHz	Tel.02.92.60.7330
Hewlett-Packard	HP Color LaserJet serie 4650	HP/Actebis, Ingram Micro, Esprinet, CDC Opengate, Techdata	Tecnologia di stampa laser a colori in linea	Minimo: 76x127mm; massimo: 312x470mm	HP Imageret 3600	Nero e a colori: fino a 22ppm	Fogli, lucidi per proiezione, buste/da 60 a 200 g/m		HP PCL 5c, HP PCL 6, emulaz. PS 3; parallela bidirezionale, USB 1.1, wireless, porta ausiliaria, 3 slot aperti EIO	Standard: 128-256 MB, espandibili a 544 MB.	Tel.02.92.60.7330
Hewlett-Packard	HP Color LaserJet serie 5500	HP/Actebis, Ingram Micro, Esprinet, CDC Opengate, Techdata	Tecnologia di stampa laser a colori in linea, stampa diretta su pagina	Minimo: 76x127mm; massimo: 312x470mm	600x600 con Imageret 2400	A4 nero/colore: 22ppm; A3 nero/colore: 11ppm	Fogli, lucidi per proiezione, buste/da 60 a 200 g/m e da 60 a 120 g/m		HP PCL 6, HP PCL 5c, emulaz PS3; porta bidirez., HP Jetdirect 615n Fast Ethernet		Tel.02.92.60.7330
Hewlett-Packard	HP Color LaserJet serie 9500	HP/Actebis, Ingram Micro, Esprinet, CDC Opengate, Techdata	Tecnologia di stampa laser a colori in linea	Minimo: 98x191mm; massimo: 306x470mm	600dpi con Imageret 4800	Nero e a colori: fino a 24ppm (a4), fino a 12ppm (A3)	Fogli, lucidi per proiezione, buste/da 64 a 220 g/m e da 64 a 200 g/m		Emulazione PS3, PCL 5c, PCL 6, PDF direct; Parallela bidirezionale	160-288 MB Con tecnologia MET (Memory Enhancement technology).	Tel.02.92.60.7330
Hewlett-Packard	HP Business Inkjet 1100d/dtn	HP/Actebis, Ingram Micro, Esprinet, CDC Opengate, Techdata	Stampa a getto termico d'inchiostro	A4, A5, A6, B5, letter, legal, executive, buste, da 77x127mm fino a 216x356mm	4800x1200 con HP Photoret III	Nero: 23ppm, a colori: 20ppm	Carta: 60-100 g/m2; fotografica: fino a 240g/m2; buste: da 75 a 90 g/m2; e altri		HP PCL 3 con HP High Performances Architecture (HPA)	8 MB, processore 96 MHz	Tel.02.92.60.7330
Hewlett-Packard	HP Deskjet serie 1220	HP/Actebis, Ingram Micro, Esprinet, CDC Opengate, Techdata	Stampa a getto termico d'inchiostro	A3+, A3, A4, A5, da 102x152mm a 330x1270mm	2400x1200 con HP PhotoREt III	Nero 17ppm (A4), 7ppm (A3); colore: 9,5ppm (A4), 6,4ppm (A3)	Carta: da 60 a 250 g/m2; buste: da 75 a 90 g/m2; cartoline: da 110 a 200 g/m2		HP PCL 3 potenziato; IEEE 1284, Usb	8MB di RAM	Tel.02.92.60.7330
Hewlett-Packard	HP Business Inkjet 2300/n/dtn	HP/Actebis, Ingram Micro, Esprinet, CDC Opengate, Techdata	Stampa a getto termico d'inchiostro	A4, A5, A6, B5	4800x1200 con HP Photoret III	Nero: fino a 26ppm; colore: fino a 22ppm	Da 60 a 100 g/m2; Carta, lucidi per proiezione, fotografica, volantini e altri		HP PCL 5e, HP PCL 6 ed emulazione HP Postscript livello 3; 1 porta USB, 1 porta parallela conforme IEEE 1284, 1 slot EIO	64 MB, Espandibile a 320 MB; 256 MHz Motorola 32 bit ColdFire 4e RISC	Tel.02.92.60.7330
Hewlett-Packard	HP Deskjet serie 9600	HP/Actebis, Ingram Micro, Esprinet, CDC Opengate, Techdata	Stampa a getto termico d'inchiostro	A3+, A3, striscioni A3, striscioni A4; da 90 x 147 mm a 330 x 1.270 mm	4.800 x 1.200 dpi ottimizzati, HP Photoret IV con cartuccia fotografica HP	Nero: 20ppm (A4), 11ppm (A3); colore: 15ppm (A4), 9ppm (A3)	Da 60 a 135 g/m2; carta, buste, lucidi, etichette, supporti per trasferimento a caldo, striscioni e altri		PCL 3 potenziato; Parallela conforme a IEEE 1284, USB 2.0 (Win 98 e Macintosh con porta USB)	16MB	Tel.02.92.60.7330
IBM	IBM InfoPrint Color 1334	IBM	Laser	A4	2400dpi	30ppm	Da 60 a 120g/m, cartoncino fino a 210		Usb/parallela	64/512MB – 350/600 MHz	www.ibm.com/it
IBM	IBM InfoPrint Color 1357	IBM	Laser	A4	1200/2400dpi	20/29ppm	Da 60 a 180g/m		Usb/parallela	64/512MB – 350/600 MHz	www.ibm.com/it
IBM	IBM Infoprint 1354		Laser a colori	A4	1200dpi	Fino a 20 ppm	Da 60 a 180g/m		Porta USB, parallela bidirezionale EEE 1284-B, una porta ISP	128/512 MB	www.ibm.com/it

Stampanti a colori

Italia Publishers Magazine - 01/09/2004 - pag.: 72

STAMPANTI A COLORI

Azienda	Modello	Produttore e distributore	Tecnologia di stampa	Formato carta	Risoluzione di stampa	Velocità di stampa	Tipologie e grammature supporti stampabili	Color Management	Linguaggi, interfacce e porte di rete	Memoria e processore interna	Per informazioni
Xerox-Olivetti	P5-550 6N	Xerox-Olivetti - Dealer di network Xerox-Olivetti Italia.	Xerox Ecolaser LED	A4, B5, A5, Letter, Legal personalizzato 148 x 210 – 216 x 356 mm	600 x 600 dpi, tecnologia Auto-Smooth, valori risultati stampa a colori	Max. 16 pagine al minuto a 1 e a 6 pagine al minuto a colori. Fino a 16 pagine al minuto in modalità duplex	a6-105 g/m² a6-200 g/m²		Parallela bidirezionale IEEE 1284-I, USB Full speed, Fast Ethernet 10/100Base-TX, slot WLNC-1x	96 MB - EEDimenticata max 608 MB n 2 slot DIMM Processore PowerPC750Cxe 400 MHz	Per informazioni contattare il numero verde: 800.95.00.75
NR6	U5-380	Nashuatec-Gestetner	Laser	A6-A3+ (303x457mm.)	1200x1200dpi	28 ppm colore -38ppm bianco e nero	Carta, lucidi, cartoncino, adesivi, fino a 163g/m2	Gestione profili ICC-ICM	PCL5c, KPCS, PS3 Ethernet 10/100 basetx, parallela – Opzione: USB2, WIFI, Bluetooth.	64 – 384 MBRam	tel.02.53.56.321
NR6	C7430	Nashuatec	Laser	A6-A3+ (303x457mm.)	1200x1200dpi	35 ppm colore -35ppm bianco e nero	Carta, lucidi, cartoncino, adesivi, fino a 163g/m2	Gestione profili ICC-ICM – Supporto Pantone	PCL5c, KPCS, PS3 USB2 Ethernet 10/100 basetx – Opzione parallela WIFI Bluetooth.	128 – 384 MBRam	tel.02.53.56.321
Oce	CPS 900	Oce netherlands B.V.	LED	A4-A3+	600x2400	30 rpm	75-250 g/m2 Carta cartoncino, patinate, goffrate	EFI	PS3, ethernet TCP/IP	Dual Xeon 2.8 Ghz, 512 kb L2 cache, 1 Gb interno; 160 Gb HD;	Luigi Maddalena 0292726407
OKI	C3100	OKI	Digital LED Tandem Colour	A4 E INFERIORI, PERSONALIZZATI BANNER	1200x600 DPI	12 ppm col. – 24 B/N	Carta, buste, etichette, lucidi da 75 a 203 g/m²	OKI Colour Matching	Host Windows, USB 2.0	Memoria 32 MB, Process. 200 MHZ	OKI Systems Italia marketing@okiit www.oki.it
OKI	C5200N	OKI	Digital LED Tandem Colour	A4 E INFERIORI, PERSONALIZZATI, BANNER	1200x600 DPI	16 ppm col. – 24 B/N	Carta, buste, etichette, lucidi da 75 a 203 g/m²	OKI Colour Matching	HOST WINDOWS, USB 2.0, ETHERNET 10/100-TX	Memoria 32 MB, Process. 200 MHZ	OKI Systems Italia marketing@okiit www.okiit
OKI	C5400DN	OKI	Digital LED Tandem Colour	A4 E INFERIORI, PERSONALIZZATI, BANNER	1200x600 DPI	16 ppm col. – 24 B/N	Carta, buste, etichette, lucidi da 75 a 203 g/m²	OKI Colour Matching PostScript Colour Matching	PS3, PCL5C, PCL6 comm. out. emul., Epson FX, IBM PP, Dot Matrix, USB 2.0, ETH 10/100-TX, BAncentro CENTro	Memoria 128 MB Process. 400 MHZ	OKI Systems Italia marketing@okiit www.okiit
OKI	C7300N V2	OKI	Digital LED Tandem Colour	A4 E INFERIORI, PERSONALIZZATI, BANNER	600X1200 DPI	20 ppm col. – 24 B/N	Carta, buste, etichette, lucidi da 64 a 203 g/m²	OKI Colour Matching / PostScript Colour Matching	PS3, PCL5C, PCL6, comm. out. emul., Epson FX, IBM PP, Dot Matrix, PAR.BID. IEEE 1284 E USB, ETH 10/100-TX	MEMORIA 64 MB, PROCESS. 450 MHZ	OKI Systems Italia marketing@okiit www.okiit
OKI	C7300DN V2	OKI	Digital LED Tandem Colour	A4 E INFERIORI, PERSONALIZZATI, BANNER	600x1200 DPI	20 PPM COL. – 24 B/N	Carta, buste, etichette, lucidi da 64 a 203 g/m²	OKI Colour Matching / PostScript Colour Matching	PS3, PCL5C, PCL6, comm. out. emul., Epson FX, IBM PP, Dot Matrix, PAR.BID. IEEE 1284 E USB, ETH 10/100-TX	MEMORIA 128 MB, PROCESS. 450 MHZ	OKI Systems Italia marketing@okiit www.okiit
OKI	C7500HDN	OKI	Digital LED Tandem Colour	A4 E INFERIORI, PERSONALIZZATI, BANNER	1200x1200 DPI	20 PPM COL. – 24 B/N	Carta, buste, etichette, lucidi da 64 a 203 g/m²	OKI Colour Matching / PostScript Colour Matching	PS3, PCL5C, PCL6, comm. out. emul., Epson FX, IBM PP, Dot Matrix, PAR.BID. IEEE 1284 E USB, ETH 10/100-TX	MEMORIA 256 MB, HDD 10 MB, PROCESS. 450 MHZ	OKI Systems Italia marketing@okiit www.okiit
OKI	C9300DN V2	OKI	Digital LED Tandem Colour	A3+ E INFERIORI, PERSONALIZZATI E BANNER	1200X1200 DPI	A3: 16 PPM COL. – 20 B/N A4: 30 PPM COL. – 37 B/N	Carta, buste, etichette, lucidi da 64 a 203 g/m²	OKI Colour Matching / PostScript Colour Matching	PS3, PCL5C, PCL6, comm. out. emul., Epson FX, IBM PP, Dot Matrix, PAR.BID. IEEE 1284 E	MEMORIA 320 MB, PROCESS. 600 MHZ	OKI Systems Italia marketing@okiit www.okiit
OKI	C9500HDN V2	OKI	Digital LED Tandem Colour	A3+ E INFERIORI, PERSONALIZZATI E BANNER	1200x1200 DPI	A3: 16 PPM COL. – 20 B/N A4: 30 PPM COL. – 37 B/N	Carta, buste, etichette, lucidi da 64 a 203 g/m²	OKI Colour Matching / PostScript Colour Matching	PS3, PCL5C, PCL6, comm. out. emul., Epson FX, IBM PP, Dot Matrix, PAR.BID. IEEE 1284 E USB, ETH 10/100-TX	MEMORIA 320 MB, HDD 10GB, PROCESS. 600 MHZ	OKI Systems Italia marketing@okiit www.okiit
OKI	C9500DN	OKI	Digital LED Tandem Colour	A3+ E INFERIORI, PERSONALIZZATI E BANNER	1200X1200 DPI	A3: 16 PPM COL. – 20 B/N A4: 30 PPM COL. – 37 B/N	Carta, buste, etichette, lucidi da 64 a 203 g/m²	OKI Colour Matching / PostScript Colour Matching; modalità GA BEST ColorProof	PS3, PCL5C, PCL6 comm. out. emul., Epson FX, IBM PP, Dot Matrix, PAR.BID. IEEE 1284 E USB, ETH 10/100-TX	MEMORIA 320 MB, PROCESS. 600 MHZ	OKI Systems Italia marketing@okiit www.okiit
Ricoh	Aficio CL2000DN	Ricoh Italia S.p.A.	Laser	A4– B5/A6	1200x1200 dpi	B/n: 16 ppm Colore: 16 ppm	Carta comune, patinata, spessa, buste, etichette, lucidi. Grammatura: da cassetto 60-105 g/m² Bypass 60-165 g/m²	Color Management, Controller Ricoh	RPCS, PCL5c, PS3. IEEE1284, USB 2.0, Ieee1394, Eth 10/100 T/TX, Wireless LAN (opz.) Bluetooth (opz.)	64 MB (Max.256 MB) RM7065 a 350 MHz	tel. 02.92361.1 www.ricoh.it

Stampanti a colori

Italia Publishers Magazine - 01/09/2004 - pag.: 72

COLOUR PRINTERS

Azienda	Modello	Produttore e distributore	Tecnologia di stampa	Formati carta	Risoluzione di stampa	Velocità di stampa	Tipologie e grammature supporti stampabili	Color Management	Linguaggi, interfacce e porte di rete	Memoria e processore interno	Per informazioni
Ricoh	Aficio CL3100DN	Ricoh Italia S.p.A.	Laser	A4– B5/A6	1200x1200 dpi	B/n: 21 ppm Colori: 17 ppm	Carta comune, patinata, spessa, buste, etichette, lucidi. Grammature: da cassetto 60-105 g/m² By-pass 60-165 g/m²	Color Management, Controller Ricoh	RPCS, PCL5c, PS3. IEEE1284, USB 2.0, Eth 10/100 T/TX, Wireless LAN (opz.) Bluetooth (opz.) IEEE 1394 (opz)	128 MB (Max.384 MB) RM7065 a 400 MHz	tel: 02 92361.1 www.ricoh.it
Ricoh	Aficio CL7000	Ricoh Italia S.p.A.	Laser	A6 - A3+	1.200 dpi	B/n: 38 ppm Colori:28 ppm	Carta comune, patinata, spessa, buste, etichette, lucidi. Grammature: da cassetto 60-105 g/m² By-pass 60-163 g/m²	Color Management, Controller Ricoh	RPCS, PCL5c, PS3. IEEE1284, Ethernet, Wireless LAN (opz.), USB 2.0 (opz.), Bluetooth (opz.) IEEE 1394 (opz)	64 MB (Max.384 MB) RM7000 a 500 MHz	tel: 02 92361.1 www.ricoh.it
Ricoh	Aficio CL7100	Ricoh Italia S.p.A.	Laser	A6 - A3+	1200x1200 dpi	B/n: 35 ppm Colori:35 ppm	Carta comune, patinata, spessa, buste, etichette, lucidi. Grammature da 60 a 163 g/m²	Color Management, Controller Ricoh	RPCS, PCL5c, PS3. IEEE1284, USB 2.0, Eth 10/100 T/TX, Wireless LAN (opz.) Bluetooth (opz.) IEEE 1394 (opz)	128 MB (Max.384 MB) RM7065C a 600 MHz	tel: 02 92361.1 www.ricoh.it
Sharp	ARC260P	SHARP ELECTRONICS ITALIA	LED – SINGLE PASS	A3W-A6R	600X600	26 PPM COLORI; 32 PPM B/N	Fino a 300 g/m²; duplex fino a 200 g/m²	Office capable	PCL5C, PS3, 10/100BaseT, IEEE1284; USB 1.1	128 MB std; 640 opz, 40 GB H D std; processore 500 Mhz	Sharp contatto: Maria Lupo
TallyGenicom	8008	TallyGenicom	Laser a colori	A4	Standard 600 x 600 dpi Massimo 1.200 x 600 dpi	Mono fino a 31 ppm Colore fino a 8 ppm	A4, Letter, Executive, B5, A5. Personalizzazio: grammature da 60 a 210g/m²	ICM (Image Colour Match)	Interfacce USB 2.0 (full speed 12 Mbits/sec supportate in Windows ME, 2000, XP, Mac 9.X e 10.x), Ethernet TCP/IP integrato	Memoria residente 64 MB Processore ARM9 170 MHz con chip ASIC	Numero verde 800 824113 info@tallygenicom.it
TallyGenicom	T8C24	TallyGenicom	Laser a colori	A4	Standard 600 x 600 dpi Superfine half speed 1.200 x 1.200 dpi	24 ppm mono e 15 ppm fronte-retro Colore fino a 24 ppm e 15 ppm in fronte-retro	A4, e formati fino lunghezza massima 900 mm; Cassetti: max 215,9 x 355,6 mm 60 - 216 g/m²	Automatico ICM (Image Colour Match), RGB Colour Balance (PCL 6)	Emulaz. standard: PCL 6 - Opz: PostScript 3 interface Parallela, USB 2.0, Ethernet TCP/IP	Memoria standard 64 MB massimo 320 MB Processore QED RM52614 400 MHz	Numero verde 800 824113 info@tallygenicom.it
Xerox	Phaser 6250	Xerox	Laser	A4	2400	24 ppm colore e BN	fino a 216 g/m2, carta patinata, carta lucida, carta fotografica digitale Phaser, etichette, buste, biglietti da visita,	Adobe PostScript deviceindependent colour	Adobe® PostScript® 3™; emulazione PCL 5c Parallelo, usb, Ethernet 10/100	128-512 Mb	Xerox Italia www.xerox.it
Xerox	Phaser 8400	Xerox	Laser	A1	600x600	24 Colore e BN	60 – 220 g/m2, carta patinata, carta fotografica Phaser ad alta risoluzione, etichette, buste, biglietti	Adobe PostScript deviceindependent colour	PostScript 3; emulazione PCL 5c Parallelo, usb, Ethernet 10/100	512 Mb	Xerox Italia www.xerox.it
Xerox	Phaser 7750	Xerox	Laser	A3/43+	1200x1200	35 ppm colore e BN	65-220 g/m2, carta patinata, carta lucida, fotografica digitale Phaser, etichette, buste, brochure; impermeab.	True Adobe PostScript 3, emulazione a colori PCL5C	Adobe PostScript 3 originale, emulazione PCL 5c , Usb2 , Ethernet 10/100	256 MB / 1 GB di RAM	Xerox Italia www.xerox.it
Xerox	Phaser 7300	Xerox	Laser	A3	2400	37 BN, 30 colore	64-120 g/m2, copertina 120-163 g/m2 e lucidi; patinata, lucida, etichette, buste, biglietti da visita, ...	Automatico, bianco e nero, sRGB Display, sRGB Vivid, SWOP, Euroscale, Commercial, SNAP	Adobe PostScript 3 originale, emulazione PCL 5c	128/512 MB	Xerox Italia www.xerox.it
Xerox	DocuColor 3535	Xerox	Laser	A4	600x600	35 colore e BN	Normale lucido: Da 64 a 255		PostScript 3	256 Mb	Xerox Italia www.xerox.it
Xerox	WorkCentre Pro 40	Xerox	Laser		1200x1200	22 Colore 40 BN	Preforati; Carta riciclata Lucidi; Personalizzata; Carta leggera; Carta pesante; Buste Da 50 a 220 g/m2		PostScript 3 (emulazione), PCL 5c (emulazione), TIFF, PDF	256 Mb	Xerox Italia www.xerox.it
Xerox	CopyCentre C32	Xerox	Laser	A3	1200x1200	16 Colore 32 BN	Da 50 a 120 g/m2	256 Mb	PostScript 3 (emulazione), PCL 5c (emulazione),	256 Mb	Xerox Italia www.xerox.it
Xerox	CopyCentre C40	Xerox	Laser	A3	1200x1200	22 Colore 40 BN	Da 50 a 120 g/m2	256 Mb	PostScript 3 (emulazione), PCL 5c (emulazione),	256 Mb	Xerox Italia www.xerox.it